

WOPE®

Industry of Water & Oil Proof Equipments

Yaşanabilir alanlar için

WOPE ENDÜSTRİ & AQUA METAL PARTNER KURULUŞLARDIR.

WOPE ENDÜSTRİ HAKKINDA

" WOPE ENDÜSTRİ " ; 1999 yılından itibaren endüstriyel hava ve sıvı filtreleri, hava ve sıvı filtrasyon sistemleri konusunda elde edilen tecrübe ve deneyim ile 2009 yılından itibaren basınçlı hava sistemlerindeki kimyasal hava kurutucuların üretimini yapan 35 yıllık tecrübe ve deneyimin sentezidir. WOPE ENDÜSTRİ bu tecrübe sentezinin ışığı altında; hemen her sektörde kullanılan basınçlı havanın şartlandırılması(nemsiz, yağsız hale getirilmesi), lokal soğutma çözümleri(Vortex Tüpü), CNC talaşlı imalat tezgahlarında oluşan yağ buharı ve kokunun tutulması, tekstil sektöründeki(özellik ile boya baskı) baca gazlarının emisyon değerlerinin yasal şartlara, doğal şartlara ve işçi sağlığına uygun hale getirilmesi, işletmelerde yapılan kaynak işlemlerinde oluşan gazın işçi sağlığını etkilememesi için cihazların üretilmesi, gıda ve restaurant sektörünün baca gazlarının (yağlı ve kokulu) yasal ve doğa şartlarına(kokusuz) uygun hale getirilmesi, havalandırma sistemlerinin projelendirilip kurulması, temiz hava gerektiren her sistem ve tesis için gerekli olan hava filtrelerinin imalat ve temini konularında faaliyetini gerçekleştirirken yerli üretim, uygun ürün seçimi, kalite, termin tarihine uyum ve mühendislik anlayışı konularında asla ödün vermeden çalışmayı ilke edinerek, çözüm ortağınız olmaya aday olmuştur.

SAYGIMIZLA
WOPE ENDÜSTRİ

HAVA KURUTMA VE CYCLONE SEPERATOR CİHAZLARI KULANIM ALANLARI :

- Otomotiv Sanayi ve Otomotiv Yan Sanayi
- Makine İmalat Sanayi ve Makine İmalat Yan Sanayi
- Talaşlı İmalat Sanayi
- CNC Tezgahları - Test Cihazları
- Robot Sistemleri - Presler, Havalı El Aletleri
- Lazer Cihazları - Plazma Kesim Cihazları
- Boya Sistemleri (Tüm Boya Sektörleri)
- Tüm Kompresör Basınçlı Hava Üretim Hatları
- Pnomatik Sistemler
- Çimento Sanayi
- Gıda Sanayi

HAVA FİLTRELERİ VE BACA FİLTRELERİ KULLANIM ALANLARI :

- Otomotiv Sanayi ve Otomotiv Yan Sanayi
- Boya Kabinleri - Egzoz Dumanı Oluşan Alanlar ve Bacalar
- Enerji Sektörü (Doğalgaz Çevrim Santralleri)
- Tekstil Sanayi
- Klima Santralleri
- Baca Filtrasyonu (Boya-Baskı Tesisleri - RAM Makineleri)
- Hastane Ameliyathaneleri
- İlaç Üretim Sanayi
- Gıda Sanayi ve Gıda Sektörü
- Gıda Üretimi - Restaurant vb. Yerlerin Baca Filtrasyonu
- AVM ve İş Merkezi Havalandırma Sistemleri
- Toz Boya Kabinleri, Kompresörler, Jeneratörler

DUVAR TİPİ ADSORBSİYONLU (PSA) HAVA KURUTMA CİHAZI PAT. 2009 00991



KULLANIM ALANLARI

CNC Tezgahları
Robot Sistemleri
Boya Sistemleri
Lazer Cihazları
Plazma Kesim Cihazları
Test Cihazları
Presler
Havalı El Aletleri
Medikal Cihazlar
Ambalaj Makineleri

Duvar tipi kimyasal kurutucu teknik özellikleri

Bağlantı Ölçüsü	1/2"
Max. Çalışma Basıncı	9 Bar
Basınç Aralığı	0,5-9 Bar
Hava Giriş Sıcaklığı	Min. 5 °C - Max, 50 °C
Debi	300 ila 400 lt/dk
Kontrol	Zaman ayarlı selenoit valf
Gerilim	220V.
Ölçüler	560x380x140 mm.
Ağırlık	11 kg.
Hava Giriş Yönü	Sağ
Filtreler	Otomatik su tahliyesi
Cihaz gövdesi	Korozyona dirençli çelik tüp
Bileşenler	A- Yağ tutucu Adsorban B- Nem Tutucu Adsorban


BAZI REFERANSLAR

55. Bk. Mrk. Komutanlığı, Koçersan Ltd.,
İmortaş A.Ş., Şahin CNC, Haluk Metal,
Tonguçlar Aura Yatçılık, Elsisan,
Modasan, Çimtaş A.Ş., Merko Gıda
Foamline Sünger.

PANO TİPİ ADSORBSİYONLU (PSA) HAVA KURUTMA CİHAZI PAT. 2009 00991

KULLANIM ALANLARI

CNC Tezgahları
Robot sistemleri
Boya Sistemleri
Lazer Cihazları
Plazma Kesim Cihazları
Test Cihazları
Presler
Havalı El Aletleri
Medikal Cihazlar
Ambalaj Makineleri

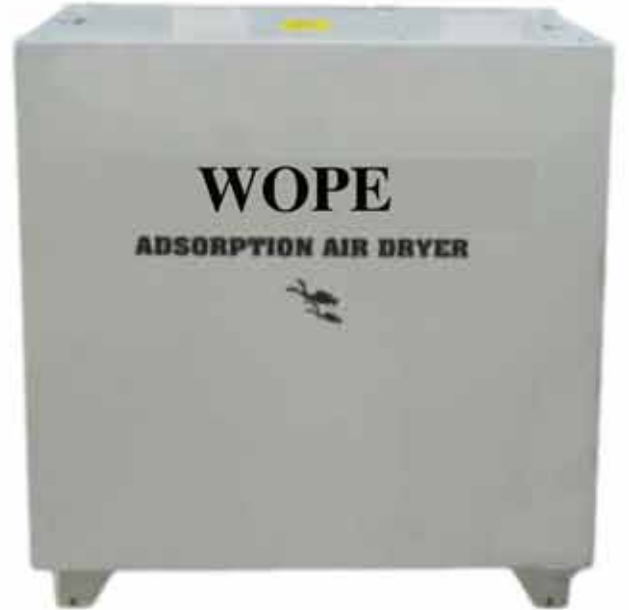

Pano tipi kimsayal kurutucu teknik özellikleri

Bağlama Ölçüsü	1 1/2"
Max. Çalışma Basıncı	9 Bar
Basınç Aralığı	0,5-9 Bar
Hava Giriş Sıcaklığı	Min.5 °C - Max, 50 °C
Debi	6000 ila 10000 lt/dk
Kontrol	Zaman ayarlı seleonit valf
Gerilim	220V.
Ölçüler	900x900x300 mm.
Ağırlık	Min. 100 kg.
Hava Giriş Yönü	Opsiyonel
Filtreler	Otomatik su tahliyesi
Cihaz gövdesi	Korozyona dirençli çelik tüp
Bileşenler	A- Yağ tutucu Adsorban B- Nem Tutucu Adsorban

BAZI REFERANSLAR

Coca-Cola İçecek, 55. Bk. Mrk. Komutanlığı,
Ermetal A.Ş., Koçoğlu Boya, Barhan Gıda,
Batı Ticaret, Gürsoylar A.Ş., Kardelen Gıda,
Gezen Pnömatik, Mekart Akrobat.

VAKUM REJENERASYONLU ADSORBSİYONLU (PSA) HAVA KURUTMA CİHAZI

PAT. 2012/10315



YENİ

SIFIR
KİRLİLİK

BAZI REFERANSLAR

Burçsan, Eti Bor İşletmeleri,
Güler Metal, Can Conta, Soydaşlar
Boyahanesi, Akçansa Çimento.

Vakum rejenerasyonlu kimyasal kurutucu teknik özellikleri

Bağlama Ölçüsü	1 1/2" -3"
Max. Çalışma Basıncı	9 Bar
Basınç Aralığı	1,5-9 Bar
Hava Giriş Sıcaklığı	Min. 5°C - Max, 50 °C
Debi	10000 lt/dk - 50000 lt/dk
Kontrol	Operatör Paneli Siemens Logo Sistemi ile Vakum Rejenerasyon
Gerilim	220 V
Ölçüler	1000x700x700 mm. (Tesisat çapına göre değişebilir.)
Ağırlık	Min. 350 Kg.
Hava Giriş Yönü	Opsiyonel
Filtreler	Otomatik su tahliyesi
Cihaz gövdesi	Çelik Sac
Bileşenler	A- Nem Alıcı Adsorban B- Yağ Tutucu Adsorban

CYCLONE SEPERATOR CNC YAĞ BUHARI VE DUMANI AYIRICISI



KULLANIM AMACI

Cihaz CNC freze ve tornaların özellikle mineral yağla çalışması esnasında açığa çıkan buhar fazındaki yağı ayrıştırarak tezgaha geri gönderip, atmosfere karışan yağ dumanını da bünyesindeki adsorban konventörde yakalamak amacıyla üretilmiş bir cihazdır.

Cyclone seperatör teknik özellikleri

Cihaz hava emiş çapı	Ø 100 mm.
Gerilim	380 V
Güç	1,5 KW
Emiş Gücü	4000 m ³ /sa., 80 mm su sütunu
Motor Tipi	Trifaze elektrik motoru
Ölçüler	400x450x900(h) mm.
Fan Çapı ve Tipi	400 mm (Radyal)
Filtreleme	Adsorban içeren değiştirilebilir Katalitik kartuş, Non-woven kumaş filtre ve AISI CrNi yıkanabilir seperatör filtresi

VORTEX TÜPÜ

Ürün, basınçlı hava yardımı ile soğuk hava üreten bir cihazdır. Kullanım detaylarına dikkat edildiğinde kısa zaman dilimlerinde ani soğutma imkanı sağlar.



VORTEX TÜPÜ KULLANIM ALANLARI

- * Punta ve kaynak makinelerinde soğutma suyu yerine elektrodların soğutulması
- * Isınan muhtelif amaçlı radyatör fanlarının önünde soğuk hava üretimi
- * CNC işlem merkezlerinde yüksek hızlarda dönen kafaların soğutulması
- * Seri çalışan saç kesme kalıplarında zimbalar ve dişilerin soğutulması
- * Kesici takımların ve iş parçalarının işleme esnasında soğutulmaları
- * Yüksek hızlarda dönen yatak ve taşlama başlıklarının soğutulması
- * Isıtılarak form verilen kalıplardaki malzemenin soğutulması
- * Alüminyum enjeksiyon kaplarında soğutma suyu yerine
- * Haddeme esnasında kesme bıçaklarının soğutulması
- * Tel ve kablo çekme esnasında dairesel soğutmalarda
- * Kompresörü olan araçların kabinlerinin soğutulması
- * Plastik enjeksiyon kalıplarında soğutma suyu yerine
- * İndüksiyon tezgahları ve panoların soğutulması
- * Sıcak hücrelerdeki kameraların soğutulması
- * Kesme ve soğutma, sıvılarının soğutulması
- * Taşlama tezgahları, ısıtım işlem panoları
- * İtfaiyeci giysilerinin soğutulması
- * Elektrik panolarının soğutulması
- * Hidrolik sıvıların soğutulması
- * Fren disklerinin soğutulması
- * Kesme işlemleri

MOBİL TİP TEMİZ HAVA JENERATÖRÜ PAT. 2013/06170

Teknik özellikler

Ekstraktör Kol Bağlantı Ölçüsü	Ø 152 mm
Ekstraktör Çalışma Boya	3000 mm
Ekstraktör Çalışma Yüksekliği	3000 mm
Gerilim	380 V.
Güç	1,5 HP,
Emiş Gücü	7500 m3/sa.100 mm su sütunu
Motor Tipi	Trifaze elektrik motoru
Ölçüler	6000x1100x670 mm.
Fan Çapı ve Tipi	400 mm (Radyal)
Filtreleme	Adsorban içeren değiştirilebilir. Katalitik kartuş
Kullanım	Mobil cihaz kaynak noktasında ekstraktör kol yardımıyla duman emme kabiliyeti olan bir temiz hava jeneratörüdür.



KULLANIM ALANLARI

Kaynak atölyeleri
CNC tezgahlar
Poliüretan üretim sistemleri
Boyahaneler
Kirliliği hava üreten sistemler

TAŞINABİLİR TİP TEMİZ HAVA JENERATÖRÜ PAT. 2013/06170



YANMAZ
KATALİTİK
ADSORBAN
KARTUŞ



KULLANIM ALANLARI

Kaynak atölyeleri
CNC tezgahlar
Poliüretan üretim sistemleri
Boyahaneler
Kirliliği hava üreten sistemler

Taşınabilir tip temiz hava jeneratörü teknik özellikler

Bağlama Ölçüsü	Ø 50 mm
Gerilim	220 V
Güç	1000 W
Emiş Gücü	1600 m3/sa.
Motor Tipi	Karbon kömürlü, 2 fanlı ve egzoz çıkışı
Ölçüler	460x230x200 mm.
Ağırlık	8,5 kg.
Soğutma	Fan ile
Filtreleme	Adsorban içeren değiştirilebilir Katalitik Kartuş
Kullanım	Cihaz duman emmeli kaynak makinesi torçlarına ve manyetik kalıba hava emme aparatına uygun olarak dizayn edilmiştir.

KOMPAKT(RİJİT) FİLTRE F6-F7-F8-F9

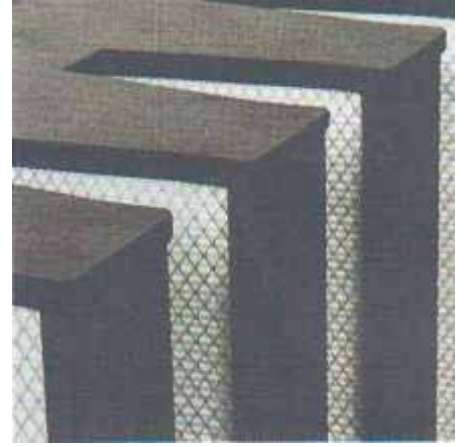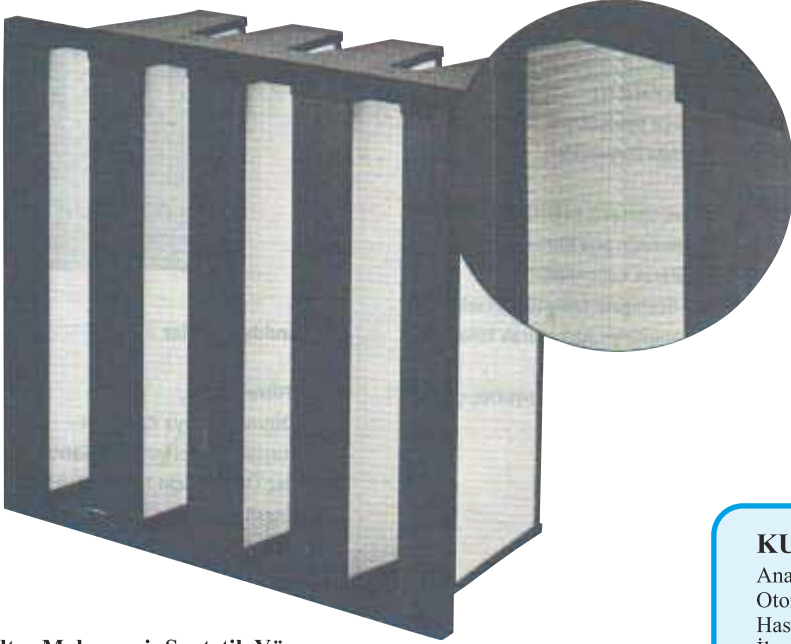

- * Filtre Malzemesi: Sentetik Yüzey
- * %100 Bağlı Neme Dayanıklı
- * Silikonsuz Yapı
- * Tüm Çerçeve PS
- * Sızdırmaz
- * Yüksek Filtre Yüzeyi
- * Çevreye ve Sağlı Zararsız
- * Kompakt Bir yapıya Sahip(Rijit)
- * 80 °C Sıcaklığa Dayanıklı

KULLANIM ALANLARI

Ana Filtre olarak;
Otomotiv Boya Kabinleri
Hastane Ameliyathane Santralleri
İlaç Üretimi İçin Temiz Alan Santralleri
Enerji santralleri
Gıda Endüstrisi Havalandırma Sistemleri
Yüksek Debi ve Sağlamlık Gerektiren Her Yerde

Ön Filtre Olarak;
Tüm HEPA Filtre Uygulamaları

Kompakt(Rijit) Filtreler sentetik kağıttan üretilmiştir. Her sistemin ana filtresi ve Hepa filtrelerin ön filtresi olarak kullanılabilirler. DIN 53438'e göre F1 özelliğine sahiptir. Yüksek toz tutma kapasitesine sahiptirler. Atık olarak kolaylıkla yok edilebilirler. Enerji santralleri için çift emniyet (Yapıştırıcı ve çıkışta tel.)

KONİK VE SİLİNDİRİK HAVA FİLTRELERİ


Filtre malzemesi, selüloz-polyester, mikro cam elyaf, sentetik cam elyaf ve polyester olarak imal edilmiştir. Kullanım yerlerine göre galvaniz sac kapaklı, döküm kapaklı, poliüretan kapaklı olarak üretilmektedir.



KULLANILDIĞI ALANLARI

Enerji Santralleri
Toz Boya Kabinleri
Toz Toplama Üniteleri
Kompresörler
Jenaratörler

AKTİF KARBON KOMPAKT(RİJİT) FİLTRE

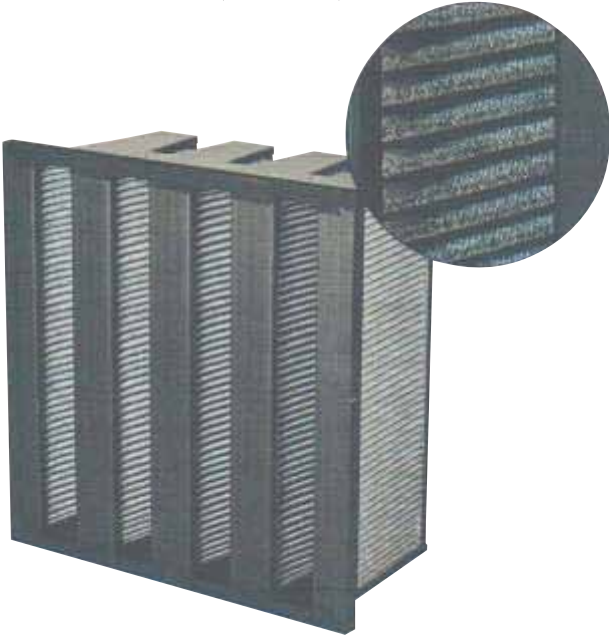

- * Filtre Malzemesi: Sentetik Fiber / Aktif Karbon
- * Tüm Çerçeve Plastik
- * Koku Tutma(Adsorbsiyon) Özeliği
- * Çalışma Sıcaklığı 80 °C

KULLANILDIĞI ALANLAR

Hastane Havalandırma Sistemleri
Hava Alanları
İş Merkezleri
AVM'ler ve Özellikle Restaurant Katları
Koku Problemi Olan Her Yerde

İki sentetik yüzey arasına dökülmüş aktif karbon malzemenin pilelenmesi ile oluşturulan paketlerin kompakt kasa içerisine montajının yapılması ile üretimi yapılmıştır

Koku problemi yaşanan her yerde kullanılabilirler.

Atık olarak kolaylıkla yok edilebilirler.

AKTİF KARBON KARTUŞ FİLTRE


PAT. 2013/06170



- * Aktif Karbon Kartuş Filtre
- * Aktif Karbon Pelet Kömür
- * Delikli Galvaniz Sac
- * Yüksek Koku Tutma(Adsorbsiyon) Kapasitesi
- * 3 Noktalı Boyanet Montaj

KULLANILDIĞI ALANLAR

Hava Alanları
Hastane Havalandırma Sistemleri
İş Merkezleri Havalandırma Sistemleri
AVM'ler ve Özellikle Restaurant Katları
Koku Problemi Olan Her Yerde

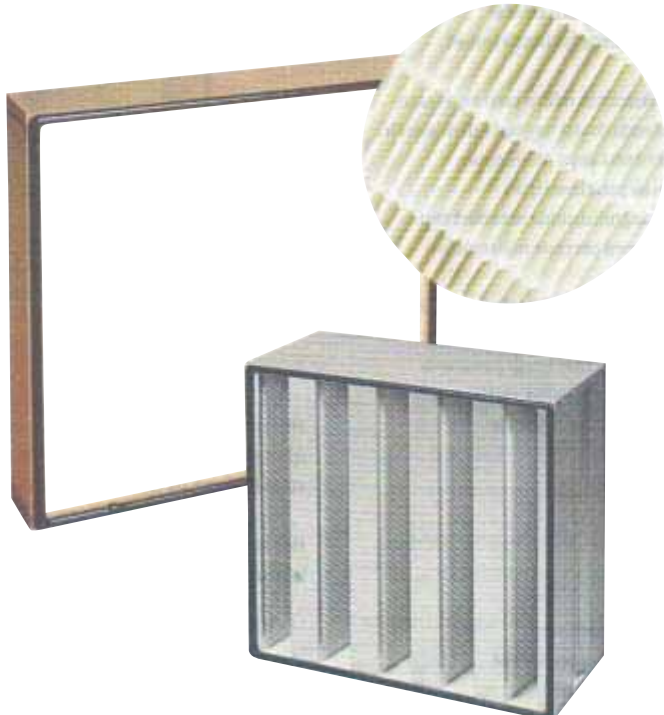

HEPA FİLTRE H10-H11-H12-H13-H-14

- * Yüksek Verimlilik
- * Mikro Cam Liflerinden Oluşan Malzeme
- * Hot Melt Teknolojisi veya Alüminyum Separatör
- * Bir Kerede Dökülen Sürekli Conta
- * Yüksek Hava Desibinde İyi Mukavemet

KULLANILDIĞI ALANLAR

Hastaneler
İlaç Üretim Alanları
Temiz Odalar
Mikrobiyoloji Laboratuvarları
Gıda, Su ve Meyve Suyu Endüstrisi
Yarı İletken Üretim Alanları
Nükleer Enerji
Boya ve Kurutma Kabinleri

TORBA FİLTRE F5-F6-F7-F8-F9

- * Filtre Malzemesi: Meltblown Polipropilen
- * Yüksek Toz Tutma Kapasitesi
- * Düşük Fark Basıncı

Bu Torba Filtreler, polipreplen malzemeden, düşük fark basıncı ve yüksek toz tutma kapasitesi elde edilecek şekilde üretilmişlerdir.

Her sistemin ana filtresi ve HEPA Filtrelerin ön filtresi olarak kullanılabilirler.

Standartların dışındaki ölçülerde de üretilmektedir.

Galvaniz metal çerçeve, yüksek nem gibi ağır koşullarda filtrenin çalışmasını kolaylaştırmaktadır.



KULLANILDIĞI ALANLAR

Ana Filtre Olarak;
Otomotiv Boya Kabinleri
Hastane Ameliyathane Santralleri
İlaç Üretim İçin Temiz Alan Santralleri
Enerji Santralleri
Gıda Endüstrisi Havalandırma Sistemleri
AVM ve İş Merkezleri havalandırma Sistemleri


Ön Filtre Olarak
Tüm HEPA Filtre Uygulamaları

KASET FİLTRE G3-G4-F5

- * % 100 Polyester Filtre Malzemesi
- * Filtre Çıkışına Doğru Progresif Yapı
- * Yüksek Toz tutma Kapasitesi
- * Düşük Fark Basıncı

Pileli Kaset Filtreler, özel polyester sentetik malzemeden, yüzey alanı artırılarak, düşük fark basıncı ve yüksek toz tutma kapasitesi elde edecek şekilde üretilmişlerdir.


Filtrelerde kullanılan polyester, filtre endüstrisi için özel olarak üretilen ince liflerden ve hava çıkışına doğru yoğunlaşan yapısı ile ince tozlarında bu kısımda tutulmasını sağlar. Böylece filtre daha çok toz tutabilir ve basınç düşümü az olacağı için filtrenin ömrü uzun olur.

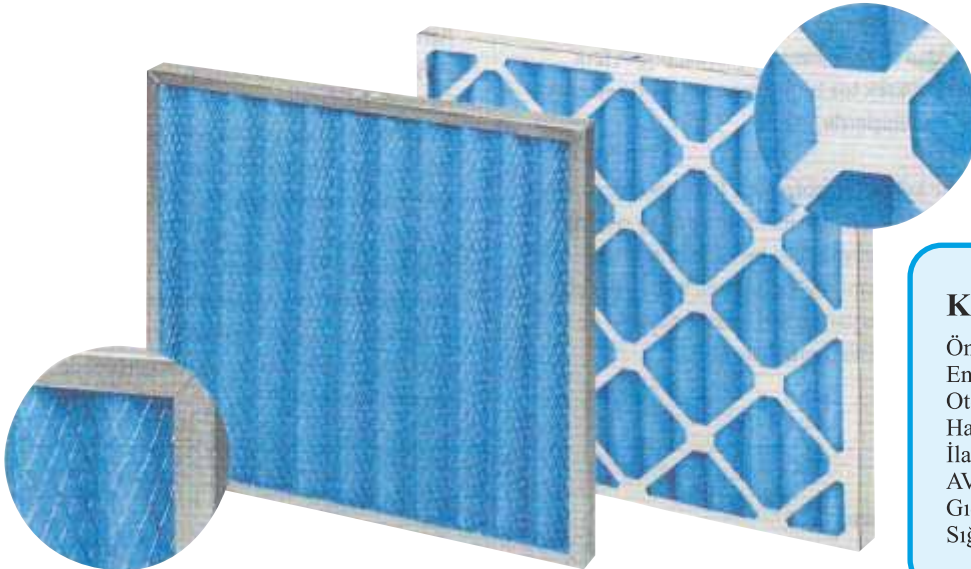

KULLANILDIĞI ALANLAR

Ön Filtre olarak;
Enerji Santralleri
Otomotiv Boya Kabinleri
Hastane Ameliyathane Santralleri
İlaç Üretim Santralleri
AVM ve İş Merkezleri Havalandırma Sistemleri
Gıda Sektörü Havalandırma Sistemleri
Sığınak Havalandırma Sistemleri

YÜKSEK SICAKLIK FİLTRELERİ G4-F6-F8

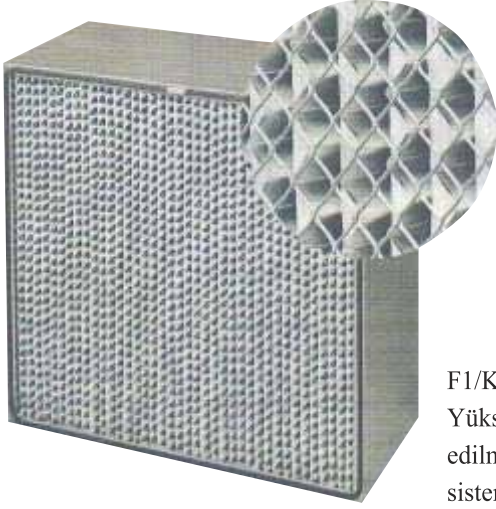

KULLANILDIĞI ALANLAR

- * Tüm Boya Kurutma Kabinleri
- * Otomotiv Endüstrisi
- * Mobilya Endüstrisi
- * Yat Endüstrisi

Yüksek Sıcaklık (HT) Kompakt Filtrelerde çok ince liflerden oluşan cam elyaf kağıdı alüminyum separatörler arasına katlanarak, maksimum verimli filtre yüzeyi elde edilmiştir. Filtrede iki tarafında koruyucu tel vardır. Kasası galvaniz sactan imal edilmiştir. Yapısında silikon içermez.

F1/K1 alev koruma sınıfı özelliklerine sahiptir ve 300 °C'a kadar sabit sıcaklıkta çalışabilir. Yüksek sıcaklık(HT) Filtresi, ince cam liflerinin üniform bir yapıda karıştırılmasıyla elde edilmiş yüksek verimlilikli bir filtredir. Otomotiv boya kurutma kabinlerinde ve havalandırma sistemlerinde kaba ve ince partiküllerin tutulması için kullanılır.

SIVI KARTUŞ & TORBA FİLTRELER VE KAPLARI

Filtre malzemesi polyester, polipropilen ve cotton olarak imal edilmiştir. Kartuş ve torba şeklinde çeşitleri mevcuttur. 1 mikron ile 1000 mikron arasında filtreleme yapılabilir.

Kartuş Filtreler 9,75 inch ile 40 inch arası boylardadır.

Torba Filtre dört değişik boyda üretilmektedir. Ağız kısmı plastik esaslı ve metal ringli olarak üretilmektedir. Metal ringli tipte isteğe bağlı olarak istenilen boy ölçüsü yapılabilir. Torba Filtrelerde ayrıca monoflaman malzemeden üretilmiş olan tipleri mevcuttur.

Filtre Kablari(Hausing) olarak, standart üretilen filtreler için, tekli veya çoklu kartuş ve torba filtreler için paslanmaz çelikten veya polipropilenden üretilmiş tipleri mevcuttur.



SIVI KAĞIT FİLTRELER



Supunbond veya Meltblown teknolojisi ile üretilmiş, kullanıldığı makineye göre değişik en ve boyda toplar şeklinde üretilmiştir. 10 mikron ve üzeri partikülleri tutma özelliğine sahiptirler.

Tüm talaşlı imalat makine ve sistemlerinde kullanılmaktadır.

YAĞ FİLTRELERİ VE HİDROLİK FİLTRELER

Filtre malzemesi selüloz, glass fiber ve paslanmaz mesh olarak üretilmektedir. Filtre kapakları galvaniz, paslanmaz, alüminyum, poliüretan olarak üretilmektedir. İstenilen her ölçüde ve numuneye uygun üretim yapılabilir. Filtreleme yüzeyi artırılarak ve yüksek basınç dayanıklı olarak üretilmektedir. Soğutma sıvısı ve yağı kullanılan tüm makinelerde, tüm hidrolik sistemlerde kullanılmaktadır.



ÖRNEK RAPORLAR

OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKASI:

Firma, taşınabilir tip hava kurutma cihazımızı boya hattında robotların hemen arkasında kullanmaktadır.

OTOKAR A.Ş.:

Firma ürettiği araçların kaynak hattında mobil tip temiz hava jeneratörümüzü kullanmaktadır.

COCO COLA İÇECEK:

Firma, pano tipi hava kurutma cihazımızın ürettiği basınçlı havayı karbondioksit yerine kolanın iki bileşimini vakumlarken itici gaz olarak kullanmaktadır.

ÖNENTAS GIDA (DARDANEL TON):

Pano tipi kurutma cihazımız gıda hattında yağsız ve nem siz kuru hava üretmektedir.

ERMETAL A.Ş.:

Firma, pano tipi hava kurutma cihazımızı muhtelif amaçlar için tesis ettiği robot sistemlerinin hava hattında kullanmaktadır.

ÇİMTAŞ A.Ş. (GEMKLİK SERBEST BÖLGE):

Firma, duvar tipi hava kurutma cihazımızı epoksi boya uygulamasında ve taşınabilir cihazımızı kumlama ünitesinde kumlama için ve işçinin soluğu havanın temizlenmesi için kullanmaktadır.

BURSA ÇİMENTO A.Ş.:

Firma, duvar tipi hava kurutma cihazımızı ve vortex tüpünü kamera hücresinin soğutulması için kullanmaktadır.

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ASKİ):

Merkezi atık su tesisindeki pnömatik valfler için pano tipi cihazlarımız kuru hava üretmektedir. Valflerin kışın donmaması için ise vortex tüplerimizden sıcak hava üretimi sağlanmaktadır.

AKÇANSA ÇANAKKALE ÇİMENTO FABRİKASI:

Firma duvar tipi cihazlarımızı kamera hücrelerinde ve vakum rejenerasyonlu cihazımızı işletme hattında kullanmaktadır.

EKİNCİLER DEMİR ÇELİK SANAYİ (İSKENDERUN):

Firma pano tipi kimyasal hava kurutma cihazımızı hassas elektronik valflerin pnömatik sisteminde kullanmaktadır.

ETİ MADEN KIRKA BOR PAKETLEME TESİSİ:

Firma, vakum rejenerasyonlu kurutma cihazımızı kompresör çıkışında tüm tesisin basınçlı hava ihtiyacı için kullanmaktadır.

KOÇER-SAN LTD.:

Firma, duvar tipi hava kurutma cihazımızı:

- a) Boya hattında
- b) Lazer kesim makinesinde,
- c) Kaynak robotlarının pnömatik hattında,
- d) Havalı el aletlerinde,
- e) CNC işlem merkezinde kullanmaktadır.

BURÇSAN:

Firma, vakum rejenerasyonlu hava kurutma cihazımızı kompresör çıkışında tüm tesisin basınçlı hava ihtiyacı için kullanmaktadır.

GÜRSOYLAR:

Firma, pano tipi hava kurutma cihazımızı kompresör çıkışında tüm tesisin basınçlı hava ihtiyacı için kullanmaktadır.

KARDELEN GIDA:

Firma, pano tipi hava kurutma cihazımızı kompresör çıkışında tesis ederek ürettiği kestane şekerinin soğutulmasında kullanılmaktadır.

MERKO GIDA A.Ş.:

Firma, salça dolum hattındaki panoların pnömatik ihtiyacı için duvar tipi hava kurutma cihazımızı panoların hemen önünde tesis ederek kullanmaktadır.

BARHAN GIDA:

Firma, çikolata üretimi esnasında çikolata yüzeyine pano tipi cihazımızdan geçen ve hijyeni salayan basınçlı hava kullanmaktadır.

GÜLER METAL ESKİŞEHİR:

1.) Firma nitrojen üretim hattında nitrojen jeneratörü öncesinde pano tipi adsorbsiyonlu hava kurutma cihazımızı kullanmaktadır.

KEREVİT A.Ş.:

Basınçlı havanın patetes hattında gıdaya temasında pano tipi kurutma cihazımız kullanılmaktadır.

EROĞLU MAKİNE:

Duvar tipi kurutucumuz kalite kontrol bölümündeki 3 boyutlu ölçüm cihazının basınçlı hava sisteminde, Pano tip kurutucu firmanın CNC tezgahlarını pnömatik valflerin basınçlı hava sistemine bağlanarak valfler de oluşan korozyunun engellenmesinde kullanılmaktadır.

SKS İŞİL SİLECEK SANAYİ:

Firma, toz boya hattında elektrikli kurutucusunun yetersizliğinden dolayı fırın önünde duvar tipi ve pano tipi hava kurutma cihazlarımızı kullanmaktadır.

MADOSAN RAF SİSTEMLERİ:

Firma, ürettiği raların toz boya hattında duvar tipi hava kurutma cihazımızı kullanmaktadır.

TUNGUÇLAR A.Ş.:

Firma plazma ve lazer kesim cihazlarında duvar tipi hava kurutma cihazlarımızı kullanmaktadır.

CAN CONTA:

Firma duvar tipi hava kurutucularımızı emaye hattında, vakum rejenerasyonlu cihazımızı ise işletme hattında kullanmaktadır.



“BELGELERİMİZ”



WOPE[®]

Industry of Water & Oil Proof Equipments

Tel.: +90 224 494 19 80 - +90 224 241 38 09
www.wopeendustri.com - www.wopeindustry.com
info@wopeendustri.com